

パーミクロンガード防食システム

新技術で厳しい環境にある港湾・河川施設を守ります。

港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。


特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。

パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野（パーミクロン）及び土木施設の接着シール材分野（BOメジコン）での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。

パーミクロンガードシリーズ

商品名	適用区分	塗装工法	膜厚 (mm)	期待耐用年数 (年)
パーミクロンガードH	海中部 干満帯 飛沫帯	ウェットハンド工法	5	15~20
パーミクロンガードP	飛沫帯 海上大気部	ゴムベラ ゴムゴテ	2	7~10
パーミクロンガードL	海上大気部	刷毛 ローラー	1	4~5


防食適用区分

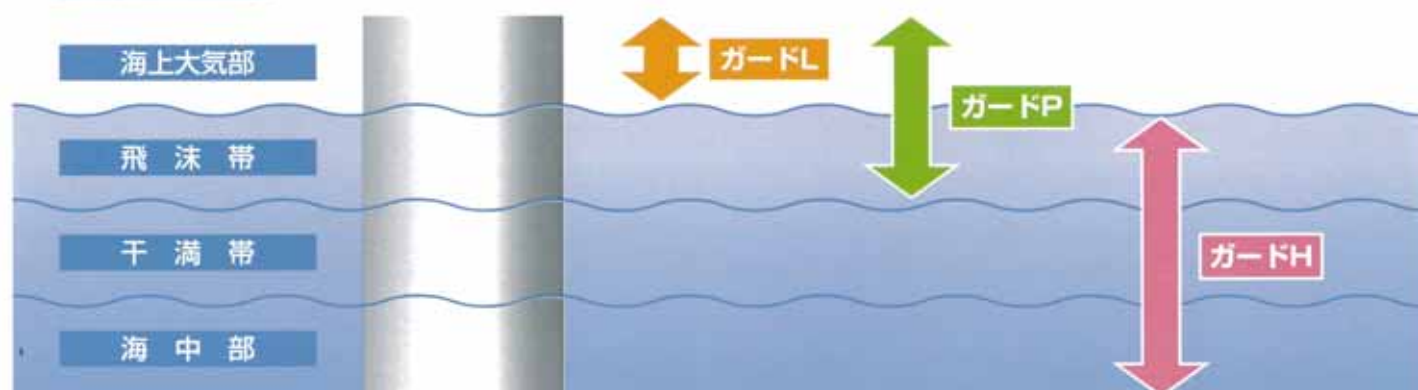

施工方法

パーミクロンガードL

パーミクロンガードP

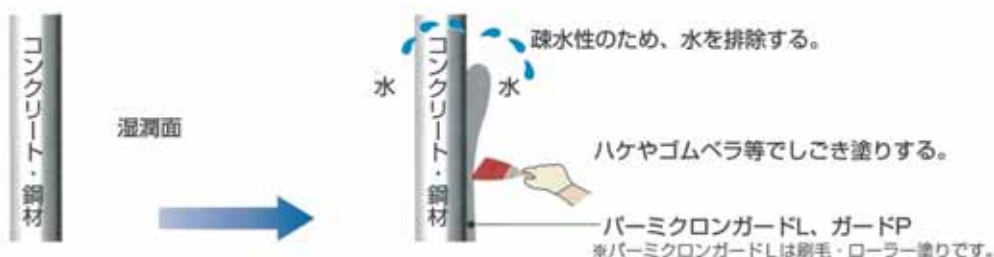

パーミクロンガードH

